

T3 2025 Promotion

Serre-joints à gâchette à une main, série EHK

- Ergonomic composite handle
- Construction robuste permettant une force de serrage allant jusqu'à 600 lb
- Grande surface de serrage
- Coussinets amovibles souples
- Poignée composite ergonomique



Numéro de produit	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Écartement	Poids approx.	PDSF
	po	po	lb	po	lb	
EHKXL06	6	3 5/8	600	7 1/2 - 12 1/4	2.37	\$36.15
EHKXL12	12	3 5/8	600	7 1/2 - 19 1/4	2.74	\$39.00
EHKXL18	18	3 5/8	600	7 1/2 - 24 1/4	3.10	\$43.25
EHKXL24	24	3 5/8	600	7 1/2 - 31 1/8	3.45	\$47.55
EHKXL36	36	3 5/8	600	7 1/2 - 42 3/4	4.17	\$51.80
EHKXL50	50	3 5/8	600	7 1/2 - 56 1/4	5.06	\$63.20



Serre-joints à levier tout en acier

- Sécuritaire – non affecté par les vibrations
- Robuste – grande force de serrage
- Déclenchement à gâchette antiglisement
- Profil de rail breveté



Numéro de produit	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Poids approx.	PDSF
	po	po	lb	lb	
LC4	4	2 3/8	400	1.10	\$89.30
LC8	8	4	660	2.45	\$119.80
LC12	12	5 1/2	1200	4.95	\$148.90
LC20	20	4 3/4	1200	5.80	\$164.90
LC31	31	4 3/4	1200	6.95	\$179.40



T3 2025 Promotion

Étau tout usage (étau rotatif d'établi pour tuyau)

- Il suffit de fixer cet étau à la surface de votre établi et serrer votre pièce en place avec les mâchoires robustes
- La base pivote à 360°
- 3 trous d'installation et 2 verrous
- Les tuyaux ne posent aucun problème avec les mâchoires dentelées qui tournent à 360°
- Fabriqué avec un corps en fonte ductile pour une durabilité
- Enclume intégrée



Numéro de produit	Largeur de mâchoire	Ouverture de mâchoire	Profondeur de gorge	Capacité de tuyau	Poids approx.
	po	po	po	po	lb
BV-MPV5	5	5	2 3/4	2	29




Étau d'établi pour gros travaux

- Il suffit de fixer cet étau à la surface de votre établi et serrer votre pièce en place avec les mâchoires robustes dentelées
- La base pivote à 360°
- 3 trous d'installation et 2 verrous
- Fabriqué avec un corps en fonte ductile pour une durabilité
- Enclume intégrée



Numéro de produit	Largeur de mâchoire	Ouverture de mâchoire	Profondeur de gorge	Poids approx.	PDSF
	po	po	po	lb	
BV-HD40	4	4	2	13	\$133.65
BV-HD60	6	6	2 3/8	27	\$174.90

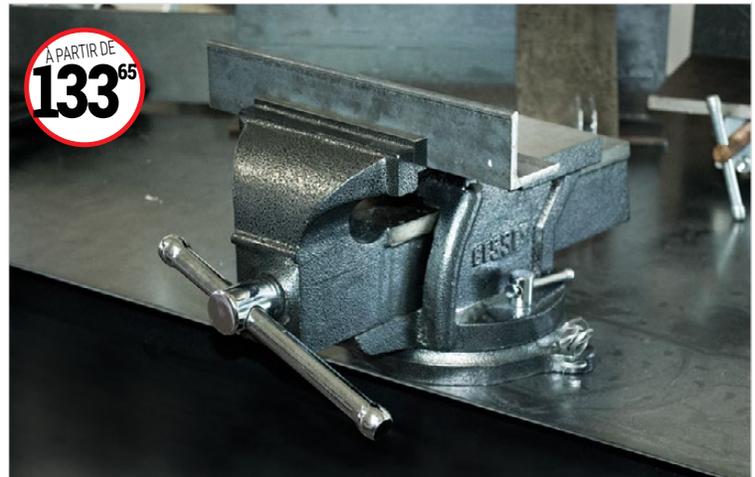


Étau pour perceuse à colonne

- Corps en fonte malléable au fini de revêtement poudre
- Mandrin usiné
- Mâchoire rainurée assurant une prise ferme
- Les trous sont allongés pour faciliter la fixation



Numéro de produit	Largeur de mâchoire	Ouverture de mâchoire	Profondeur de gorge	Poids approx.
	po	po	po	lb
BV-DP40	4	4	1	11

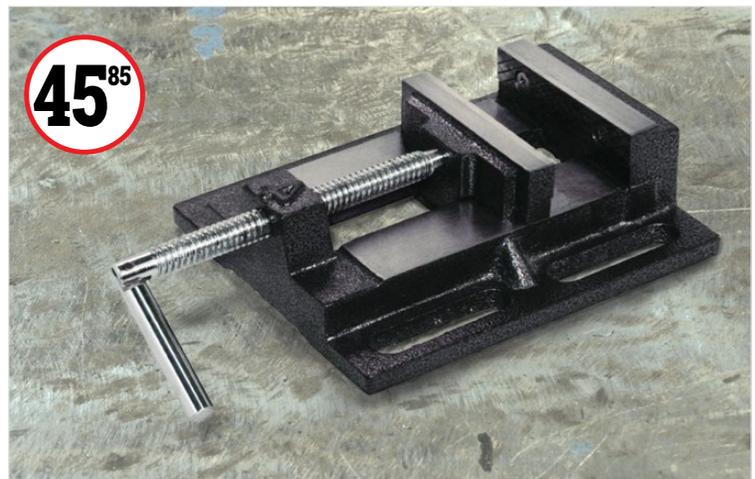


T3 2025 Promotion

Cisailles décalées optimisés, D29ASS-2

- Lames de coupe en acier de haut calibre avec tête de coupe compacte pour une grande maniabilité
- Utiliser 25% moins d'effort avec le levier optimisé
- Disponible en coupe droite ou gauche
- HRC jusqu'à 61



Numéro de produit	Longueur globale	Longueur de lame	Capacité de coupe (Acier doux de carbone)	Poids approx.	PDSF
	po	po	gauge	lb	
D29ASS-2	10 1/4	1 7/8	18	1.16	\$66.70
D29ASSL-2	10 1/4	1 7/8	18	1.16	\$66.70



Cisaille univesel à long bec, D22A

- Lames de coupe longue en acier de haut calibre conçues pour une coupe continues, droites ou courbées
- L'angle de la tête permet de garder les mains éloignées de la ligne de coupe
- Disponible en coupe gauche seulement
- HRC jusqu'à 59



Numéro de produit	Longueur globale	Longueur de lame	Capacité de coupe (Acier doux de carbone)	Poids approx.
	po	po	gauge	lb
D22A	10 1/2	2 1/2	18	1.01



Couteau tout usage repliable – poignée en bois

- Comprend de lame repliable et blocage avec une pince de ceinture
- Des lames standards qui sont faciles à changer grâce au mécanisme d'échange rapide de la lame
- Dégagement de lame à ressort



Numéro de produit	Longueur de poignée	Longueur de lame	Poids approx.
	po	po	lb
D-BKWH	6 1/4	2 1/4	0.39



T3 2025 Promotion



Serre-joint pour table de soudage, profondeur variable, TWV16

Diamètre du trou de 16 mm pour jusqu'à 550 lb de force de serrage

- Serre-joint à hauteur variable et profondeur de gorge réglables
- Rail profilé et bras coulissant en acier trempé pour un serrage ferme et fiable
- Diverses versions : poignée de plastique à 2 composantes de haute qualité; barre en T à bouts arrondis (avec un mandrin fileté ACME); ou poignée à levier avec mécanisme à rochet pour un serrage rapide, contrôlé et sans vibration

Numéro de produit	Style de poignée	Capacité de serrage	Prof. nom. de la gorge		Pression de serrage		PDSF
			po	po	lb	lb	
TWV16-20-15-2K	Composite	8	1 3/16	- 6	550	2.50	\$86.65
TWV16-20-15K	Barre en T	8	1 3/16	- 6	550	2.34	\$86.65
TWV16-20-15H	Levier	8	2 3/8	- 6	550	2.72	\$116.30



Serre-joint pour table de soudage, profondeur variable, TWV28

Diamètre du trou de 28 mm pour jusqu'à 1100 lb de force de serrage

- Serre-joint à hauteur variable et profondeur de gorge réglables
- Rail profilé et bras coulissant en acier trempé pour un serrage ferme et fiable
- Diverses versions : poignée de plastique à 2 composantes de haute qualité; barre en T à bouts arrondis (avec un mandrin fileté ACME); ou poignée à levier avec mécanisme à rochet pour un serrage rapide, contrôlé et sans vibration

Numéro de produit	Style de poignée	Capacité de serrage	Prof. nom. de la gorge		Pression de serrage		PDSF
			po	po	lb	lb	
TWV28-30-17-2K	Composite	12	1 9/16	- 6 7/8	1100	4.89	\$109.20
TWV28-30-17K	Barre en T	12	1 9/16	- 6 7/8	1100	4.65	\$109.20
TWV28-30-17H	Levier	12	4 5/16	- 6 7/8	1100	5.47	\$137.40

