

T4 2025 Promotion

BEYCEPS Outil de levage et d'assemblage

- Une puissance de levage importante avec précision et contrôle
- Supporte jusqu'à 400 lb, ce qui le rend plus résistant que la concurrence pour les travaux intensifs
- Se déploie de 3/16 po à 9 po : permet de contrôler facilement les vitesses de levage et d'abaissement pour des réglages en douceur, ce qui le rend idéal pour l'installation de portes, fenêtres, armoires, revêtements de sol, terrasses et plus encore
- Utilisation à une main
- Construction robuste et coussinets amovibles antimarques
- Boîtier antipincement



Numéro de produit	Plage d'ajustement	Capacité de levage	Poids approx	PDSF
	po	lb	lb	
BEY9	3/16 - 9	400	3.30	\$157.85



Serre-joints à une main avec poignée rotative à 360°

- Le mécanisme en instance de brevet permet à la poignée réglable de tourner à 360° autour du rail pour optimiser l'ergonomie et la polyvalence
- La poignée réglable permet de serrer (ou l'écartement) plusieurs serre-joints côte à côte dans un espace restreint
- La grande surface de serrage répartit uniformément la force de serrage
- Coussinets amovibles souples et poignée composite ergonomique



Numéro de produit	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Écartement	Poids approx.	PDSF
	po	po	lb	po	lb	
EHK360MICRO	4 1/2	1 5/8	85	4 - 8	0.23	\$10.73 NOUVEAU
EHKM360-06	6	2 3/8	165	6 - 12	0.90	\$20.59 NOUVEAU
EHKM360-12	12	2 3/8	165	6 - 18	1.06	\$22.34 NOUVEAU
EHKL360-12-SET	2X serre-joints EHKL360-12 (12 po)				4.11	\$66.90



Tige de support télescopique

- Fonctionnement à une seule main avec poignée 2K et pompe, tenue sûre et digne de confiance.
- Réglez l'ajustement en appuyant sur le levier de la pompe jusqu'à ce que le patin pivotant repose contre la pièce à usiner, puis tournez la poignée à la force de tenue désirée.
- Relâchez la pièce en faisant d'abord tourner la poignée, puis en appuyant sur le bouton de libération – un fonctionnement sûr à une seule main



Numéro de produit	Plage d'ajustement	Force de serrage à extension min.	Force de serrage à extension max.	Poids approx.	PDSF
	po	lb	lb	lb	
STE24	16-22	770	770	5.00	\$60.89
STE80	47-78	770	395	6.80	\$72.97 NOUVEAU



T4 2025 Promotion

Serre-joints d'une main pour table, EZR-SET (2 / paquet)

- Serrage d'une main
- Pour la fixation aux bancs d'atelier
- Utilisé avec l'adaptateur pour un serrage enjambant
- Un bouton-poussoir permet de passer du serrage à l'écartement, sans outil
- La poignée composite ergonomique avec levier de déclenchement
- Le boîtier en plastique complètement fermé est protégé contre la poussière et les copeaux
- Rail profilé pour plus de stabilité



Numéro de produit de serrage	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Écartement	Poids approx.	PDSF
	po	po	lb	po	lb	
EZR-SET	6	2 3/8	100	4 3/4 - 12	1.37	\$43.10

Jeu de 2 serre-joints à gâchette, série EHK

- Ensembles à valeur ajoutée de serre-joints à gâchette BESSEY bien classés
- Ils sont livrés en ensembles de 2 serre-joints dans des emballages pour crochets prêts à l'emploi



Numéro de produit	Contenu	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	PDSF
		po	po	lb	
EHKMICRO-2PK	Ens. de 2, EHKMICRO	4 1/2	1 5/8	40	\$14.25
EHKM06-2PK	Ens. de 2, EHKM06	6	2 3/8	100	\$27.70
EHKM12-2PK	Ens. de 2, EHKM12	12	2 3/8	100	\$46.15

Serre-joint horizontal pour table, WNS20-MFT-SET

- Tenez les pièces sur un système de grille de trous de 20 mm et une épaisseur de plateau de 19 mm au minimum
- Le mécanisme de tirage breveté empêche la pièce de se soulever de la table et ne nécessite aucune vis de fixation
- Les leviers à came et les surfaces de serrage caoutchoutées permettent un verrouillage facile et un relâchement rapide pour une prise sûre de votre matériau, quelle que soit sa forme
- Comprend 2 serre-joints horizontaux, 2 valets d'établi et 4 écrous moletés



Numéro de produit	Épaisseur de la table	Diamètre de trou de l'établi	Pression de serrage	Poids approx.	PDSF
	mm	mm	lb	lb	
WNS20-MFT-SET	19 (≥)	20	170	1.78	\$165.75

T4 2025 Promotion

Serre-joints pour table à rainures

- Grande force de serrage pour la sécurité
- Manche en bois de forme ergonomique
- À utiliser avec les guides de scie à rail, profil de bras inférieur de 12 x 8 mm

Numéro de produit	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Poids approx.	PDSF
	po	po	lb	lb	
GTR12	4 11/16	2 5/16	400	0.66	\$28.20
GTR16B6	6 5/16	2 5/16	400	0.71	\$30.40
GTR30B6	11 13/16	2 5/16	400	0.90	\$34.65



Serre-joints pour table à rainures, levier à cliquet

- La force de serrage est variable, avec le levier avec cliquet, jusqu'à 5 fois plus rapide que les serres-joints traditionnels
- Sécuritaire – levier / cliquet non sensible aux vibrations
- Robuste – force de serrage jusqu'à une pression nominale de serrage de 540 lb
- À utiliser avec les guides de scie à rail, profil de bras inférieur de 12 x 8 mm

Numéro de produit	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression nominale de serrage	Poids approx.	PDSF
	po	po	lb	lb	
GTR16S6H	6 5/16	2 5/16	540	1.17	\$73.45



Serre-joint de table, levier à cliquet

- Combine qualité et fonctionnalité pour assurer un serrage rapide, facile et sûr sur les tables de 20 mm (Festool MFT, Sortimo WorkMo)
- Mécanisme à cliquet à plusieurs niveaux (avec bouton de libération rapide) qui permet d'atteindre une pression de serrage maximale de 150 lb très rapidement et avec peu d'effort
- Ce serre-joint est muni d'un bras coulissant léger en magnésium pour assurer un serrage rapide et sans vibration
- Offert en ensemble de 2

Numéro de produit	Épaisseur de la table trou de l'établi	Diamètre de	Ouverture	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Poids approx.	PDSF
	mm	mm	po/mm	po/mm	lb	lb	
KLI20-MFT-SET	19 (≥)	20	6 / 150	3 / 80	150	1.37	\$44.40




T4 2025 Promotion

Serre-joint K Body^{MD} REVolution

- Serrage puissant à 90 degrés (nominal) et anti-dérapant avec une force de serrage nominale de 1700 lb
- Ce serre-joint s'installe rapidement et facilement pour serrer ou écarter sans utiliser un autre outil
- Pour l'ébénisterie de précision, le laminage lourd et le serrage robuste
- Livré en 2 colis.


Numéro de produit	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Force de serrage	Poids approx	Amplitude d'écartement	PDSF
	po	po	lb	lb	po	
KRE3512	12	3 3/4	1700	4.76	10 1/2 - 15 5/16	\$66.40
KRE3518	18	3 3/4	1700	5.40	10 1/2 - 21 1/2	\$71.30
KRE3524	24	3 3/4	1700	6.06	10 1/2 - 28 3/4	\$74.45
KRE3531	31	3 3/4	1700	6.86	10 1/2 - 36 1/2	\$79.20
KRE3540	40	3 3/4	1700	7.61	10 1/2 - 44 1/2	\$84.95
KRE3550	50	3 3/4	1700	8.51	10 1/2 - 52 1/2	\$90.20
KRE3560	60	3 3/4	1700	9.46	10 1/2 - 63 3/8	\$97.55

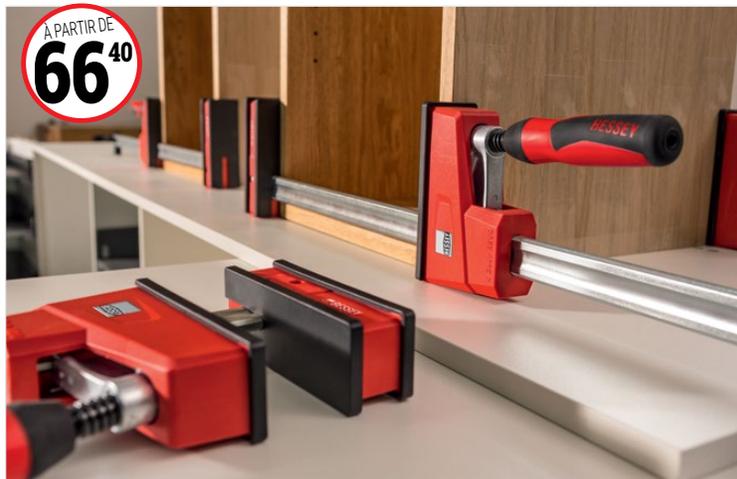

classiX^{MD} - Serre-joints de robustesse ordinaire, série GSM

- Avec encore plus de force de serrage
- Un coussinet à robustesse et un profil de rail classique
- Une gamme d'ouvertures qui répondent à la plupart des besoins quotidiens

Numéro de produit	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Poids approx.	PDSF
	po	po	lb	lb	
GSM20	7 1/2	4 3/4	2660	5.20	\$101.70
GSM25	9	5 1/2	2660	5.75	\$108.40
GSM30	12	5 1/2	2660	6.35	\$114.95
GSM40	16	5 1/2	2660	6.70	\$129.00
GSM50	20	5 1/2	2660	7.40	\$148.50
GSM60	24	5 1/2	2660	8.10	\$168.05

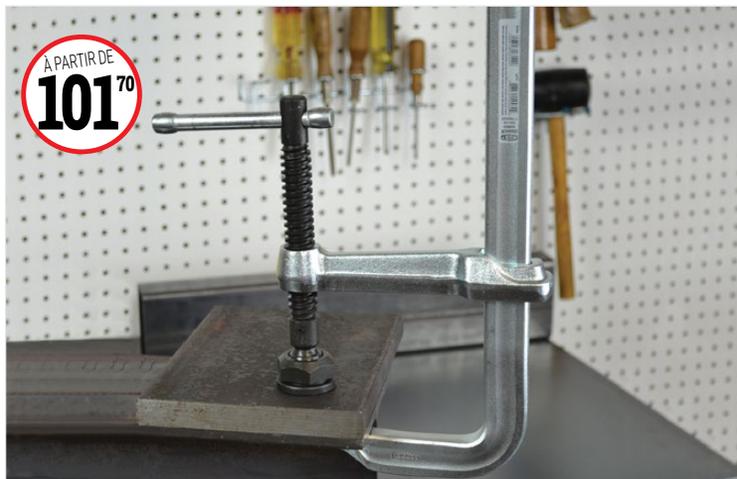

MultiSnips

- Pour une utilisation quotidienne légère – format de poche
- Les lames en acier inoxydable sont efficaces sur une variété de matériaux – feuilles de tôle fines et divers matériaux souples tels que le papier, les tissus et le carton
- Lame décalée – le mécanisme de verrouillage permet d'ouvrir et de fermer d'une seule main tout en limitant l'ouverture maximale du clapet
- Le ressort ouvre automatique la cisaille
- Verrou à pression de pouce



Numéro de produit	Longueur globale	Longueur de lame	Poids approx.	PDSF
	po	po	lb	
Lames droites, D47, D48				
D47	5 3/4	1 1/4	0.13	\$16.20
D48	7 1/2	1 5/8	0.25	\$21.60
Lame décalée, D48A				
D48A	7 3/8	1 3/8	0.25	\$21.60

