

FILTRES CARTOUCHE HEPA

Les filtres HEPA sont conçus pour capturer particules de 0.3 micromètre ou moins.

KVAC-1145

Convient: 8520LP, 8530LP, 8531LP-B, 8540LSTN

KVAC-1150

Convient: 8560LST



8520LP

- Moteur max. 3.5 CV
- 5 gallons US (20L)
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx., sac de poussière de 20L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec



\$69.99

ASPIRATEURS DE MATERIAUX SECS/HUMIDES / Système de double filtration

8530LPN

- Moteur max. 4 CV
- 8 gallons US (30L)
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx., sac de poussière de 30L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec



\$89.99

8540LSTN

- Moteur max. 5 CV
- 10 gallons US (40L)
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx., sac de poussière de 40L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec



\$179.99

8560LST

- Moteur max. 6.5 CV
- 16 gallons US (60L)
- Cordon d'alimentation de 18 pieds
- Comprend boyau souple de 8 pi. x 2-1/2", rallonge 2-1/2" 2 mcx., poignée avec contrôle d'air, filtre-cartouche, filtre en mousse, embout tout usage de 14" avec raclette, embout gobelet, embout bec et sac d'entreposage pour accessoires



\$299.99

COMPRESSEURS À AIR

COMPRESSEUR À AIR 3 GALLONS SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-1030A

- 3.5 pi³/min @ 40 lb/po²
- 2.8 pi³/min @ 90 lb/po²
- Pression maximale de réservoir de 135 lb/po²

1.1 CV (débit max.)
(64 Decibels)

3000 heures



\$199.99

COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 20 GALLONS

KC-2051H2

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²



\$799.

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-5160V2

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 22.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 18.5 pi³/min @ 100 lb/po²



\$1599.

COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 24 GALLONS

KC-3124V2

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à 2-étapes



\$899.

GONFLEUR DE PNEUS AVEC MANOMÈTRE K-1630

\$23.99

BOUTEILLE D'HUILE POUR COMPRESSEURS (850ml)

KW-077
\$9.99

Valve de sécurité ASME

Valve de sécurité ASME

ENSEMBLES DE PISTOLETS À PEINTURE

Fierté Canadienne

8180



\$39.99

8182



\$49.99

8185



\$69.99

8190 HVLP



\$79.99

8195



\$99.99

COMPRESSEURS INDUSTRIELLES À 2-ÉTAPES

COMPRESSEUR À AIR 2-ÉTAPES 5 CV D'OPÉRATION

DE 80 GALLONS

KC-5280V3-MS

- Pression maximale de 200 lb/po²
- 19 pi³/min @ 175 lb/po²

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à 2-étapes



Comprend interrupteur magnétique

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 7.5 CV DÉBIT MAX

DE 80 GALLONS

KC-7280V3-MS

- Pression maximale de 200 lb/po²
- 24 pi³/min @ 175 lb/po²

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à 2-étapes



Comprend interrupteur magnétique

PONCEUSE À COURROIE 3" X 79" POUR LE MÉTAL



\$1099.



\$1699.



Moteur à entraînement direct 1.5 CV

\$1699.

TOURÊT D'ÉTABLI ULTRA-ROBUSTE 12" AVEC SUPPORT À PLANCHER

KC-1295

- Protège-meules et conduits à poussière robustes en fonte d'acier avec raccord en T de 2-1/2" pour la collection de poussière
- Cuvette à eau incorporée et meules 12" x 2" à 36 grains et 60 grains

Comprend courroie zirconia pur de 80 grains, fabriquée au Canada



KC-379MS

- La courroie de ponçage tourne sur une roue d'alimentation ventilée et une roue arrière en caoutchouc de 7-1/2"
- Tête pivotante vers le haut ou vers le bas
- Hauteur de travail en position horizontale de 36"
- Comprend courroie pur zirconia de 80 grains

Couvercle du haut avec charnières donne accès à la courroie entière pour les pièces plus longues



COURROIES DE PONÇAGE ZIRCONIA PUR POUR LE MÉTAL 3" X 79"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-379-60	3" x 79"	60	1	\$19.99
SB-379-80	3" x 79"	80	1	\$19.99
SB-379-120	3" x 79"	120	1	\$19.99

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE POUR LE MÉTAL DE 2 CV

KC-7300C

- Puissant moteur de 2 CV, 220V
- Interrupteur de sécurité avec activation à 2 étages et ouverture forcée
- Idéal pour la collecte de copeaux métalliques et de poussières abrasives produites par des ponceuses à métal, tourêts, scies de coupe à froid et machines à ébavurage et à chanfreiner
- Grand tiroir à copeaux métalliques
- Entrée de 6" avec adaptateur d'entrée en Y avec deux entrées de 3" permettant de raccorder jusqu'à deux machines pour le métal

PIED DE COULISSE FRACTIONNAIRE NUMÉRIQUE

KM-106

- Conversion en graduations impériales (décimale et fractionnaire) et métriques
- Deux piles 3V au lithium inclus



\$35.

ENS. DE BOYAUX IGNIFUGÉES 3" ET COLLIER DE SERRAGE POUR COLLECTION DE MÉTAUX

KM-102

Ens. inclus: 2 Boyaux Ignifugés 3" x 8pi. (2.5M) 4 Colliers de Serrage (3")



Classé 130°C **\$89.99**

INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES

Comprenant bouton d'arrêt d'urgence à verrouillage par rotation



\$129.99 ch.

KMAG-110-811 110V (8-11 amp.)

KMAG-110-1114 110V (11-14 amp.)

KMAG-110-1417 110V (14-17 amp.)

KMAG-220-811 220V (8-11 amp.)

KMAG-220-1114 220V (11-14 amp.)

KMAG-220-1417 220V (14-17 amp.)

KMAG-220-1721 220V (17-21 amp.)

BASE POUR TOURÊTS D'ÉTABLI DÉTABLI S-150N

KC-690LN
• 3450 tr/min

Lumières DEL intégrées

\$79.99

KC-890
• 7 Amp. motor
• 3450 RPM

\$149.

KC-1090N
• Puissant moteur de 1-1/2 CV, 13 ampères à basse vitesse de 1,750 tr/min
• Comprend (36 grains) et à moyen grains (60 grains) de 10" x 1"

\$349.99



TOURÊT D'ÉTABLI 8" À BASSE VITESSE AVEC LUMIÈRE

KC-895LS

Comprend outil de redressement diamanté, porte-outils ajustables, pares-étincelles et meules blanches en oxyde d'aluminium de 8" x 1" à 60 grains (rude) et 120 grains (fin)

\$159.99

ENS. AFFÛTEUSE À SEC/ À L'EAU DE 10"

KC-4900S

- Moteur de 1.6 Amp. tourne silencieusement à 115 tr/min pour une précision maximale pendant l'affûtage
- Comprend guide d'angle, pâte de polissage et un gabarit à rebord carré pour affûter une variété de lames et ciseaux

EN OPTION

Ens. d'accessoires 4 mcx

KM-130

(Gabarit couteau court, gabarit couteau long, gabarit ciseau et gabarit de hache)



\$249.99



\$69.99

POLISSOIR À ARBRE LONG À BASSE VITESSE DE 8"

KC-899LSB

- Puissant moteur de 1/2 CV
- 1,750 tr/min
- Deux roues de polissage en tissus cousus en spirale de 8" x 1/2"

\$159.99



ENSEMBLE ROUES DE POLISSAGE 8" X 1/2" DE 2 MCX.
KM-131

\$39.99

PONCEUSE À COURROIE 2" X 42" ET À DISQUE 8"

KC-770FX

- Puissant moteur à entraînement direct de 1 CV, 6.2 ampères
- Comprend courroie de ponçage 1" x 42", courroie de ponçage 2" x 42", plateaux de la courroie de 1" et 2", 2" x disques de ponçage adhésif de 8", guide à onglets et clés hexagonales de réglage

\$499.

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ
AVEC GARDES DE SÉCURITÉ



COURROIES DE PONÇAGE ZIRCONIA PUR POUR LE MÉTAL 2" X 42"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-242-60Z	2" x 42"	60	1	\$9.99
SB-242-80Z	2" x 42"	80	1	\$9.99
SB-242-100Z	2" x 42"	100	1	\$9.99
SB-242-120Z	2" x 42"	120	1	\$9.99

DISQUES DE PONÇAGE ZIRCONIA PUR POUR LE MÉTAL DE 8"

Modèle	Disque	Grain	Ens.	Prix
SB-8-60Z	8"	60	1	\$9.99
SB-8-80Z	8"	80	1	\$9.99
SB-8-100Z	8"	100	1	\$9.99
SB-8-120Z	8"	120	1	\$9.99

3

CABINETS DE SABLAGE À JET avec LUMIÈRE DEL

- 4 becs en céramique
- 2 gants en caoutchouc
- Deux grandes portes d'accès permettent à l'utilisateur de sabler des pièces de métal plus longues (KSB-350-LED seulement)
- Comprend 5 protecteurs de fenêtre adhésifs de remplacement



KSB-110N-LED

\$199.99

KSB-350-LED

\$699.

PROTECTEURS DE FENÊTRE ADHÉSIFS
KM-097

Convient: KSB-110N-LED
ENS. 5 MCX

KM-098

Convient: KSB-350-LED
ENS. 5 MCX

\$29.99

\$29.99

JETS EN CÉRAMIQUE DE REMPLACEMENT
KM-036

Convient:
KSB-110N-LED
et KSB-350-LED
ENS. 4 MCX9

\$29.99

BASSINS DE NETTOYAGE AUTO-RECYCLANT

BROSSE DE NETTOYAGE
POUR BASSINS DE
NETTOYAGE
KM-059



\$19.99



5 GALLONS

KPW-205

• Liaison fusible de sécurité
• Pompe durable incluse

\$89.99

20 GALLONS

KPW-220

• Liaison fusible de sécurité
• Pompe durable incluse

\$199.99

40 GALLONS

KPW-240

• Liaison fusible de sécurité
• Pompe durable incluse

\$299.99

SOUFFLEUSE/ASPIRATEUR D'ATELIER

8317

• 116 pi³/min, débit d'air max 195 km/h (121 mph)
• Vitesse variable (6,000-14,000 tr/min)
• Gâchette ayant bouton de verrouillage pour une opération continue
• Comprend buse de soufflage souple et flexible en caoutchouc et un sac à poussière pour aspiration



\$29.99

En mode aspirateur

LAMPES DE TRAVAIL DEL

Lampe de travail DEL 15W émet 1500 lumens
KC-1501LED

\$35.99

Lampe de travail DEL 10W émet 1500 lumens
KC-1502LED-C

\$39.99

Sans Fil



KC-3002LED-ST
Lampe de travail DEL 40W émet 6000 lumens

- Loquet de relâche rapide
- Pour utilisation dans des endroits secs à l'intérieur et l'extérieur

KC-4002LED-ST
Lampe de travail DEL 72W émet 8000 lumens

- Loquet de relâche rapide
- Pour utilisation dans des endroits secs à l'intérieur et l'extérieur

\$149.99

\$199.99

Lampe de travail DEL 20W émet 3000 lumens
KC-3001LED

\$59.99

Lampe de travail DEL 36W émet 4000 lumens
KC-4001LED

\$99.99

TRONÇONNEUSE 14" 8342LN

- Étau avec ajustement rapide, permettant des coupes jusqu'à un angle de 45°

Puissant
Moteur 15 amp.

\$179.99



\$379.

MACHINES DE SABLAGE À JET

- Construction robuste en acier
- Le réapprovisionnement en abrasif est facilité par l'entonnoir intégré
- Souape de sûreté
- Boyau abrasif de 1/2" (D.I.) x 8 pieds
- Comprend fusil abrasif, 4 buses en céramique (2, 2.5, 3 et 3.5mm), filtre séparateur d'eau, cagoule de protection et ruban en teflon

KSB-10
10 GALLONS

**KSB-20
20 GALLONS**

KSB-20<br

TOURS À MÉTAL ET ACCESSOIRES



MINI TOUR À MÉTAL 7" X 12" À VITESSE VARIABLE

KC-0712ML


- Diamètre du nez de l'arbre 3/4"
- Vitesses variables de l'arbre 2 (0-1100, 0-2500 tr/min)
- Comprend boîtier d'engrenage à changement rapide, plateau de tournage, engrenages de remplacement, porte-outil 4 positions, pointe fixe MT#2, cadran indicateur pour pas de vis

MT#2, cadran indicateur pour pas de vis

\$1099.

COMPREND - MANDRIN 4"- 3 MORS ET LUNETTE

5.5 amp.
(110V)

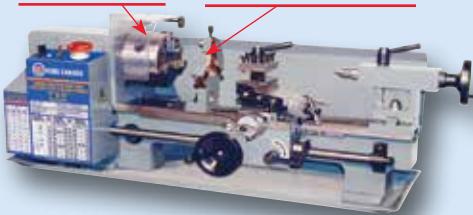

TOUR À MÉTAL 10" X 22"

KC-1022ML

- Diamètre du nez de l'arbre 1"
- Vitesses de l'arbre 6 (150-2400) tr/min
- Comprend mandrin 5"-3 mors, mandrin 6-1/2"-4 mors, engrenages de remplacement, porte-outil à 4 positions, lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 8", cadran indicateur pour pas de vis, pointe fixe MT#3, pointe fixe MT#4, garde d'écaboulement pleine longueur, coffre d'outils et clés

\$2999.

12 amp.
(110V)

EN OPTION
SUPPORT
POUR TOUR
À MÉTAL
SS-1022

\$399.99



TOUR À MÉTAL 12" X 36"

AVEC TÊTE À ENGRÉNAGE

- Vitesses de l'arbre 9 (60-1500) tr/min
- Diamètre du nez de l'arbre 1 1/2"
- Comprend mandrin 6"-3 mors, mandrin 8"-4 mors, engrenages de remplacement, porte-outil à changement rapide, lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 10" DI-4, cadran indicateur pour pas de vis, pointe fixe MT#3, arbre conique MT#3, mandrin pour perceuse 1/2", garde d'écaboulement pleine longueur, coffre d'outils et clés

KC-1236ML/SS-1236

\$5999.

AVEC ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE
KC-1236ML/SS-1236/KM-053

\$6499.

1.5 CV
(220V)

TOUR À MÉTAL 14" X 40" AVEC TÊTE À ENGRÉNAGE

Nez de
l'arbre 2"

- Vitesses de l'arbre 8(70-2000 tr/min)
- Comprend mandrin 7"-3 mors, mandrin 8"-4 mors, engrenages de remplacement, porte-outil à changement rapide, lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 12" DI-5, système de refroidissement, garde d'écaboulement pleine longueur, cadran indicateur pour pas de vis, 2 pointes fixe MT#3, manchon MT#6-MT#3, plateau, coffre d'outils, clés de mandrin et cabinet fermé (avec frein à pied incorporé)

KC-1440ML-2

\$9499.



2 CV
(240V)

AVEC ATTACHEMENT DE
TOURNAGE CONIQUE

KC-1440ML-2/KM-054

\$9999.

Nez de
l'arbre 2"



CABINET FERMÉ AVEC
FREIN À PIED INCLUS

TOUR À MÉTAL 16" X 40"

"ATELIER OUTILLAGE" DE HAUTE PRÉCISION

- Gamme de vitesses: 16(45-1800 tr/min)
- Diamètre du nez de l'arbre 2"
- Gamme de pas de vis : 45(2-72 FPP)
- Comprend mandrin 8"-3 mors avec mâchoires intérieures et extérieures, mandrin 12"-4 mors, porte-outil à changement rapide et deux portes-outils de 3/4", lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 14" (D1-6), pointe fixe standard MT #4, pointe fixe avec pointe au carbure MT #4, manchon adaptateur MT #4 à MT #6, système de refroidissement, garde de pleine longueur, arrêt micrométrique manuel du chariot, coffre à outils et clés d'ajustements


KC-1640ML

\$16999.

AVEC ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE
KC-1640ML/KM-055

\$17499.

4 CV
(600V)

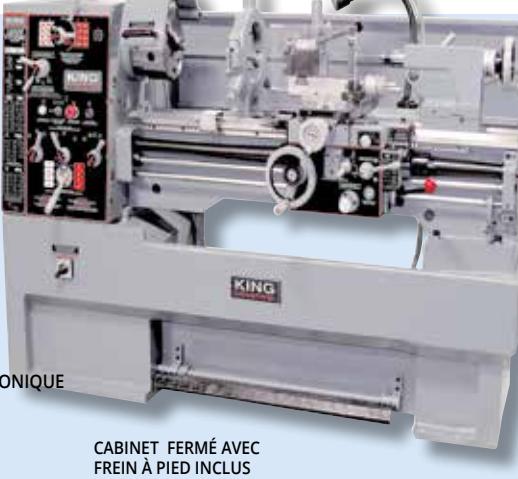

CABINET FERMÉ AVEC
FREIN À PIED INCLUS

ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE



L'Attachement conique doit être commandé avec le tour à métal

Ces Attachements de Tournage Conique sont conçus pour nos tours à métal 12" x 36", 14" x 40" et 16" x 40" Modèles

KC-1236ML, KC-1440ML-2 et KC-1640ML

ENS. PORTE-OUTIL À CHANGEMENT RAPIDE 7 MCX



KQCT-0012
Convient la plupart des tours jusqu'à 12" capacité

\$269.99

KQCT-1015
Convient la plupart des tours jusqu'à 10" à 15" capacité

\$349.99

KQCT-1318
Convient la plupart des tours jusqu'à 13" à 18" capacité

\$449.99

POINTES MOBILE

KLC-2M
CÔNE - MT#2

\$69.

KLC-3M
CÔNE - MT#3

\$79.



Lecteur numérique
à 2 axes (X, Y)

Système d'interrupteur
à ouverture forcée et
garde de sécurité protégé
par interrupteur de fin de course

AVEC LECTEUR NUMÉRIQUE et
ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE

KC-1440ML-2/54/DRO

\$10,999.

ENS. DE PORTE-COUTEAUX 7 MCX

- Couteaux au carbure à 2 positions (5mcx)
- Couteaux H.S.S. (2mcx)

INCLUS
TOURNEVIS ET CLÉS
D'AJUSTEMENTS



KM-047

Tige 3/8"

\$199.

KM-057

Tige 5/8"

\$219.

Convient Modèles:
KC-0712ML, KC-1022ML, KC-1236ML, 14440ML-2, 14440ML-6, KC-1640GH, KC-1640ML et KC-1660GH

PERCEUSES - FRAISEUSES

PERCEUSE RADIALE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ

KC-35/SS-35

- Moteur 1.5 CV
- Distance max. de l'arbre à la table 21 1/4"
- Diamètre de perçage 38 1/2"
- Arbre cintré MT #3
- Distance d'abaissement de l'arbre 5 1/4"
- Diamètre de la colonne 4 1/2"
- Vitesses 5(340-3000 tr/min)
- Dimensions de la table 21 5/8" x 19 5/8"
- Déplacement de la tête 14"
- Dimensions de la rainure de la table 5/8"
- Comprend interrupteur à marche avant et arrière, mandrin 1/2" avec clé, garde de sécurité et base



\$4999.

ENSEMBLE DE COLLETS 18 MCX

Contient une tige droite, 15 collets, une clé d'ajustement et un coffre en plastique.

KCS-4015

- Tige droite ISO 40
- Arbre ceintré 5/8" WII



\$399.99 ch.

TÊTES À DIVISION POUR TABLE ROTATIVE

KC-DPRT-6

Grandeur 6"

KC-DPRT-8

Grandeur 8"



\$159.99 ch.

ÉTAUX À FRAISEUSE À BASE PIVOTANTE

3"

4"

6"

8"

KMV-3M KMV-4M KMV-6M KMV-8M

\$129. \$199. \$279. \$379.



KC-HVRT-8
Grandeur 8"

TABLES ROTATIVES HORIZONTALES ET VERTICALES

KC-HVRT-6

Grandeur 6"



6 \$499.



\$599.

PERCEUSE/FRAISEUSE AVEC AFFICHEURS NUMÉRIQUES ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-20VS-2

- Moteur 1 CV
- Distance max. de l'arbre à la table 13"
- Dimension de la table 7 1/16" x 27 1/2"
- Dia. de travail max. 13"
- Arbre cintré R8
- Distance d'abaissement de l'arbre 2"
- 2 Vitesses (50-1125 / 100-2250 tr/min)
- Dimension de la rainure de la table 12"
- Comprend mandrin 1/2", clé du mandrin, arbre cintré R8, garde de sécurité, clés et boîte d'outils



TÊTE INCLINABLE DE 90° À GAUCHE ET À DROITE

EN OPTION

SUPPORT POUR PERCEUSE-FRAISEUSE SS-20VS

\$349.



\$2299.

PERCEUSE ET FRAISEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-45

- Moteur 1.5 CV
- Diam. de travail 20 7/16"
- Abaissement 5"
- 6 vitesses (60-1500 tr/min)
- Table 9 1/2" X 32 1/4"
- Capacité de forage 1 1/4"
- Capacité du couteau de surface 4"
- Arbre cintré R8



\$5999.

EN OPTION

ENTRAÎNEUR DE TABLE AUTOMATIQUE PFM-32

Pour # KC-45

\$679.

EN OPTION

SUPPORT POUR PERCEUSE-FRAISEUSE SS-45

\$399.99



SCIE 12" À BASSE VITESSE POUR COUPE À FROID

KC-315CS

- Puissant moteur de 4.5 CV
- Vitesse de rotation à basse vitesse de 52 tr/min est idéale pour la coupe à métaux ferreux
- La tête d'onglet pivote vers la droite ou vers la gauche, comprend arrêts positifs à 45° et 90°



Lame pas incluse

\$2999.

EN OPTION

LAME 12" POUR SCIE COUPE À FROID

KM-1200
(Fabriqué en Italie)

\$399.

TOUR À MÉTAL/FRAISEUSE COMBINÉ DE 16" X 20"

KC-1620CLM

- Deux puissants moteurs de 3/4 CV, 110V

- Comprend mandrin 5"-3 mors, engrenages impériaux et métriques, porte-outil à changement rapide avec capacité de 1/2", lunette fixe, lunette mobile, cadran indicateur pour pas de vis, pointes fixe MT#3 et MT#4, mandrin de perçage de 1/2" et boîte à outils avec clés d'ajustements

\$3299.

EN OPTION

KM-124

BLOC D'ÉLÉVATION AVEC RAINURES EN T DE 7/16" (7-7/8" x 5-7/8" x 5")



\$199.

ENSEMBLE DE COUTEAUX POUR TOUR À MÉTAL 11 MCX

KM-146

3/8" Tige
Convient: KC-0712ML, KC-1022ML, KC-1620CLM

\$59.99



PERCEUSES - FRAISEUSES ET ACCESSOIRES

PERCEUSES À COLONNE AVEC AFFICHAGE NUMÉRIQUE

PERCEUSE À COLONNE 12" D'ÉTABLI À VITESSE VARIABLE KC-12HS-VS

- Puissant moteur de 1/2 CV, 5 ampères
- Vitesses variables (580 - 3200 tr/min)



PERCEUSE À COLONNE 15" PLANCHER À VITESSE VARIABLE KC-15HS-VS

- Puissant moteur de 3/4 CV, 8.6 ampères
- Vitesses variables 2 (280 - 1100/900-3300 tr/min)

\$499.99

\$599.99

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 15" À VITESSE VARIABLE



Manivelle à vitesse variable et afficheur numérique



Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course



COURSE ALLONGÉE DE 6"

KC-30HS-VS

- Puissant moteur de 1 CV
- Interrupteur de sécurité avec activation à 2 étages et ouverture forcée
- Vitesses variables: 400 - 5,000 tr/min
- Mandrin 5/8" et clé

\$2999.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 17"



GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-118

\$29.99

Convient KC-118FC



KC-118FC

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400 tr/min)
- Diamètre de perçage 17"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$799.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 17"



AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE



KC-118FC-LS

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400 tr/min)
- Diamètre de perçage 17"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$899.

PERCEUSE À COLONNE 17" À COURSE ALLONGÉE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ



GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-122

\$29.99

Convient KC-119FC



KC-119FC-LS

- Moteur de 12.5 amp.
- 12 Vitesses (255-2750) tr/min
- Diamètre de perçage 16 15/16"
- Arbre cintré MT #3
- Abaissement 6"
- Mandrin 3/4"

\$1099.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 22"



GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-122

\$29.99

Convient KC-122FC



KC-122FC

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre cintré MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$1299.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 22" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉE PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE



GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-122

\$29.99

Convient KC-122FC



KC-122FC-LS

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre cintré MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$1399.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 15" À VITESSE VARIABLE



Convient KC-40HS

Étau à angles GRATUIT



COURSE ALLONGÉE DE 6"

\$2999.

TÊTE INCLINABLE DE 90° À GAUCHE ET 30° À DROITE



PERCEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE 21" ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-40HS (220V)

KC-40HS-6 (600V)

- Puissant moteur de 1.5 CV
- Interrupteur à marche avant et renverse
- Capacité de forage 1 1/4"
- Diam. de travail maximal 20 7/16"
- Nombre de vitesses (60-1500 tr/min)
- Cap. du couteau de surface 4"
- Cap. du couteau à rainurage 3/4"
- Arbre cintré MT#3

\$4999.



TÊTE INCLINABLE DE 90° À GAUCHE ET 30° À DROITE



PERCEUSE ET FRAISEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE 21" ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-40HC (220V)

KC-40HC-6 (600V)

- Puissant moteur de 1.5 CV
- Interrupteur à marche avant et arrière
- Capacité de forage 1 1/4"
- Diamètre de perçage 20 7/16"
- Arbre conique R-8
- 6 vitesses (60-1500 tr/min)
- Cap. du couteau de surface 4"
- Cap. du couteau à rainurage 3/4"
- Diam. de travail de la table 23" x 7 1/2"

\$5999.



PERCEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE 28" ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉE PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-50

- Puissant moteur de 2 CV, 600V, 3 phase
- Diamètre de perçage 27 1/2"
- Distance d'abaissement 7"
- Cap. de perçage 1 1/2"
- Arbre cintré MT#4

\$6999.



ENSEMBLE DE FORETS

29 mcx. au TITANE

KDB-29T

\$39.99

Convient KDB-29T

Étau à angles GRATUIT

ÉTAUX TRANSVERSALES

3"-KPV-3

\$19.99

Convient KDB-29T

Étau à angles GRATUIT

Étau à

GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE 2500W À ESSENCE



KCG-2500i

- Générateur à inverseur électronique à onde sinusoïdale fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- Puissant moteur OHV de 3 CV**, 4 temps à refroidissement à air
- Le système de sécurité au monoxyde de carbone (CO DETECTOR^{MC}) est conçu pour détecter les niveaux nocifs de CO

Comes with: USB port



\$599.99

En Option

\$99.99



K-X2P

Ensembles de câbles de jumelage pour génératrice à inverseur

GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE À ESSENCE/PROPANE 4000W



Comes with: USB port

KCG-4000i-DF

- Générateur à inverseur électronique à onde sinusoïdale fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- Puissant moteur OHV de 5 CV**, 4 temps à refroidissement à air
- Le système de sécurité au monoxyde de carbone (CO DETECTOR^{MC}) est conçu pour détecter les niveaux nocifs de CO



\$879.99

Comprend câble de raccordement au réservoir de propane, adaptateur VR Nema L5-30P/Nema TT30R et douille pour bougie

GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE À ESSENCE/PROPANE 5000W



Comes with: USB port

KCG-5000i-DF

- Puissant moteur OHV de 8 CV**, 4 temps à refroidissement à air
- Générateur à inverseur électronique à onde sinusoïdale fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- Prise USB: CC de sortie 5V/2.1 ampères pour charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise double: CA de sortie 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA de sortie 120V/30 ampère



\$1199.99

Comprend câble de raccordement au réservoir de propane, adaptateur VR Nema L5-30P/Nema TT30R et douille pour bougie

TRANSPALETTES

KC-2145N-NYL

(21" X 45")

Roues-Nylon

429.99

KC-2748N-NYL

(27" X 48")

Roues-Nylon

429.99

Pédale à pied à action rapide

Pédale à pied à action rapide

Hauteur min. des fourches au sol 2.95"
Hauteur max. des fourches 7 1/2"

Capacité de 5500 lbs

KC-2748NP

(27" X 48")

Roues-Poly

429.99

Pédale à pied à action rapide

POMPE À EAU DE 2" et 3" À ESSENCE

- Hauteur manométrique de 105' (KCG-2WPG) ou 92" (KCG-3WPG) (hauteur totale, au niveau de la mer, à laquelle l'eau peut être élevée au-dessus de son niveau initial)

- Interrupteur du moteur en cas de bas niveau d'huile
- Comprend 3 colliers de serrage, 2 adaptateurs pour tuyaux, 2 joints d'étanchéité en caoutchouc, panier passoir et adaptateur pour panier passoir

Diamètre d'aspiration et de refoulement de 2" NPT

Puissant moteur OHV 7 CV 4 temps à refroidissement à air

Accessoires Standard

KCG-3WPG

\$399.99

Diamètre d'aspiration et de refoulement de 3" NPT

Accessoires Standard

KCG-2WPG

\$339.99

MOTEURS À ESSENCE

- Idéal pour compresseurs, génératrices, laveuses à haute pression, go-karts et fendeuses à bois
- Direction de rotation dans le sens antihoraire



KCG-65
Puissant moteur OHV de 6.5 CV, 4 temps à refroidissement à air

\$229.



KCG-130
Puissant moteur OHV de 13 CV, 4 temps à refroidissement à air

\$449.

ENSEMBLES DE TUYAUX POUR POMPE À EAU

- Chaque ensemble de tuyau comprend un adaptateur "camlock" fileté de type A

Tuyaux d'aspiration renforcés en PVC transparent

\$119.99

KW-252

2" X 25 pi

\$199.99

KW-253

3" X 25 pi

Tuyaux de décharge en PVC

\$99.99

KW-502

2" X 50 pi

\$119.99

KW-503

3" X 50 pi



GÉNÉRATRICE À ESSENCE À 2 CYLINDRES EN V 15000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-15000GE

Puissant moteur OHV de 20 CV, 2 cylindres en V, tige horizontale, 4 temps à refroidissement à air

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères

Prise verrouillable: CA 120V/30

ampères

Prise: CA 120V/240V/50

ampères

Démarrage

électrique à clé

Disjoncteur à

réarmement et

relais de

sécurité CA

Terminaux: CC

12V/8.3 ampères

et disjoncteur CC

FONCTION DE RALENTI AUTOMATIQUE prolonge la vie de fonctionnement en ajustant automatiquement la vitesse du moteur lorsqu'il n'est pas sous charge



\$2499.99

GÉNÉRATRICES À ESSENCE/PROPANE

GÉNÉRATRICE À ESSENCE 5100W AVEC ENS. DE ROUES

KCG-5100G

- Puissant moteur OHV de 8 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères

\$449.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE/PROPANE 5100W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-5101GE-DF

- Puissant moteur OHV de 8 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

\$599.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 6500W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE ET ENS. DE ROUES

KCG-6502GE

- Puissant moteur OHV de 10 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser

\$649.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 10000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-10001GE

- Puissant moteur OHV de 15 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Deux prises verrouillables: CA 120V/30 ampères et 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique à clé et à rappel facile à utiliser

\$899.99



RALLONGES POUR GÉNÉRATRICES

Transforme une prise verrouillable Nema L14-30P de 240V 30 ampères en prises Nema 5-15/20R 120V de 20 ampères

K-L1430-10

Longueur de la rallonge:

10 pi.

Jauge (AWG)/Cordon: 12 (STW 4/C)



\$39.99

K-L1430R-25

Longueur de la rallonge:

10 pi.

Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)



\$99.99

K-L1430-25-4T

Longueur de la rallonge:

25 pi.

Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)



\$99.99

K-L1430-25EXT

Longueur de la rallonge:

25 pi.

Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)



\$99.99

CONÇUE POUR NOS GÉNÉRATRICES À INVERSEUR

K-L530-25-3T

Longueur de la rallonge:

25 pi.

Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 3/C)



\$99.99

CORDON ADAPTATEUR 50 AMP. POUR GÉNÉRATRICE

Cordon adaptateur pour génératrice avec prise Nema 14-50P de 120/240V 50 ampères et réceptacle verrouillable Nema L14-30R de 120/240V 30 ampères

K-1450P-2

Longueur de la rallonge: 1.5 pi.

Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)



\$69.99

GÉNÉRATRICE À TRIPLE CARBURANTS 10000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-10002GE-TF

- Puissant moteur OHV de 15 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Deux prises verrouillables: CA 120V/30 ampères et 120V/240V/30 ampères



\$999.99



Comprend câbles de raccordement au réservoir de propane et au gaz naturel



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 12,600W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-12600GE

- Puissant moteur OHV de 18 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire



\$1099.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE/PROPANE 12000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-12001GE-DF

- Puissant moteur OHV de 18 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
- Terminaux: CC 12V/8.3 ampères et disjoncteur CC



Comprend câble de raccordement au réservoir de propane

\$1199.99



ENS. DE CONNEXION POUR GÉNÉRATRICE À DOMICILE

K-X7500

Ensemble de réceptacles de l'extérieur à l'intérieur
Comprend panneau d'alimentation 6 prises, boîtier d'entrée de courant de la génératrice, conduit en PVC rigide de 1/2", mèche plate de 1-1/4", manchon en PVC de 1/2", 2 joints isolants et quincaillerie de montage

\$109.99



ÉQUIPEMENT DE FORMAGE DE MÉTAL

KING
INDUSTRIEL

ROULEAUX

KC-S5016

- Longueur max. 50"
- Capacité 16 Jauge
- Poids 540 lbs

\$1699.



KC-S3622

- Longueur max. 36"
- Capacité 22 Jauge
- Poids 176 lbs

\$749.



KC-S2422

- Longueur max. 24"
- Capacité 22 Jauge
- Poids 81 lbs

\$649.



CISAILLEUSE À MAIN DE 12"

KC-HS12

- Bras de niveau avec ressort de compensation

\$249.



PRESSE À CRÉMAILLÈRE KAP-3

- Capacité: 3 Tonnes
- Diamètre de travail: 12 1/2"
- Capacité au-dessus de la table: 12"

\$379.



ENCOCHEUSE MANUELLE 4 TONNES

KC-N616

- Capacité de l'encoche (acier doux) 16 Jauge
- Capacité de perçage (acier doux) 18 Jauge
- Encoche maximale (6" X 6" x 90°)
- Poids 165 lbs

\$749.



MACHINE ROTATIVE À COMBINAISON

KC-RM22

- Capacité de coupe (acier doux): 22 Jauge
- Comprend 6 matrices pour effectuer des crochets (2), forages, filages, courbes et des frisages

\$749.



CISAILLEUSE 52"

KC-F5216

- Longueur de coupe 52"
- Capacité 16 Jauge
- Poids 1080 lbs



\$2799.

10

MACHINES DE FORMAGE 3 EN 1



CISAILLEUSE, PLIEUSE ET ROUEAU

KC-1220

- Longueur max. 12"
- Épaisseur maximale 20 Jauge
- Poids 95 lbs

\$699.

KC-3020

- Longueur max. 30"
- Épaisseur maximale 20 Jauge
- Poids 300 lbs

\$999.

KC-4020

- Longueur max. 40"
- Épaisseur maximale 20 Jauge
- Poids 387 lbs

\$1599.

PLIEUSE POUR BOÎTE ET PLATEAU 16 JAUGE

KC-BP4816

- Longueur de pliage 48 1/2"
- Capacité 16 Jauge
- Poids 380 lbs

\$1199.

NOUVEAU MODÈLE LOURD DOIGTS DURCIS AMOVIBLES

PLIEUSE POUR BOÎTE ET PLATEAU MODÈLE DE PLANCHER

KC-BP4812

- Longueur de pliage 48"
- Capacité 12 Jauge
- Poids 1140 lbs



\$3999.

SCIE À RUBAN 5" x 6" POUR LE MÉTAL À DOUBLE PIVOT

KC-129DS

- La tête pivote de 0° - 45° à la droite et 0° - 60° à la gauche
- Système de contrôle hydraulique ajustable
- Interrupteur à arrêt automatique



\$999. 8 amp. (110V)

SCIES À RUBAN POUR MÉTAL

SCIE À RUBAN 7" x 12" POUR MÉTAL À DOUBLE PIVOT KC-712DS

- Angles de 0° à 45° à gauche et à droite
- Système de refroidissement
- 4 Vitesses (98-164-246-328 pi/min)
- Arrêt automatique



Système d'eau à
positionnement rapide
TRU-LOCK^{MC} avec
mâchoires réglables
pour coupes
en angles de
0° à 45°

\$3599. 6 amp. (220V)

SCIE À RUBAN 10" x 18" POUR LE MÉTAL

KC-227-2 (220V)

KC-227-6 (600V)

- 4 vitesses (114, 196, 288, 377 pi/min)
- Panneau de contrôle centralisé et arrêt automatique
- Système hydraulique comprenant un contrôle ajustable
- Pour assurer des coupes précises, les deux bras de contrôle se positionnent le plus près possible de la coupe
- Système de liquide à refroidissement avec valves régulatrices fournissant un courant égal de liquide à refroidissement à la lame



Jauge à
pression
de précision
indique
la tension
de la lame

11.5 amp. @ 220V
2.6 amp. @ 600V

LAMES H.S.S.

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Epaisseur	Prix
KBB-225-10	122"	1"	10	.032"	\$39.99
KBB-225-14	122"	1"	14	.032"	\$39.99

\$5799.

SCIE À RUBAN 10" x 18" PIVOTANTE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

KC-228S-V-2 (220V)

KC-228S-V-6 (600V)

- Base pivotante de 0° à 45°
- Panneau de contrôle à position réglable et arrêt automatique
- Système hydraulique comprenant un contrôle ajustable
- Guide-lames à roulement au carbure
- Système de liquide à refroidissement avec valves

11.5 amp. @ 220V
2.6 amp. @ 600V



SCIE À RUBAN 9" x 18" À ONGLETS PIVOTANTE POUR LE MÉTAL

KC-918S-V (8 Amp. 220V)

KC-918S-V- 600V (2.5 Amp. 600V)

- Moteur 2 CV
- Système de refroidissement
- Vitesse variable (80-250 pi/min)
- Guides-lame à roulements au carbure
- Panneau de contrôle centralisé et arrêt automatique
- Contrôle ajustable pour le système hydraulique
- Ajustement de précision pour régler la tension de la lame
- Étau avec mâchoires réglables pour angles de 0° à 45°

Vitesses
Variables



Panneau
de contrôle
24 Volt

LAMES H.S.S. ET BI-MÉTAL ("SKIP TOOTH")						
Modèle	Longueur	Largeur	Type	DPP	Epaisseur	Prix
KBB-918-10	131 3/4"	1"	H.S.S.	10	.032"	\$39.99
KBB-918-14	131 3/4"	1"	H.S.S.	14	.032"	\$39.99
KBB-918-BM-610	131 3/4"	1"	Bi-Métal	6-10	.032"	\$99.99
KBB-918-BM-812	131 3/4"	1"	Bi-Métal	8-12	.032"	\$99.99

\$8499.

LAMES BI-MÉTAL

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Epaisseur	Prix
KBB-225-BM-610	122"	1"	6-10	.032"	\$99.99
KBB-225-BM-812	122"	1"	8-12	.032"	\$99.99

\$7999.

PERCEUSES À COLONNE LES PLUS INNOVANTES... DE TOUS LES TEMPS

nova  **VIKING**
BY/PAR: KING INDUSTRIAL **dvr**

PERCEUSE À COLONNE DÉTABLI NOVA VIKING DVR DE 16" 83702

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de **1 CV** sans poulires ou courroies
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, câble USB pour firmware



\$1599.99

PERCEUSE À COLONNE NOVA VIKING DVR DE 16" - 83705

GARDE DE SÉCURITÉ
PROTÉGÉ PAR
INTERRUPTEUR
DE FIN DE COURSE

83750
Conviens
#83702 &
#83705

\$399.

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de **1 CV** sans poulires ou courroies
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, câble USB pour firmware, clé à caler, clé et clés hexagonales de réglage

\$1799.

PERCEUSE À COLONNE NOVA VOYAGER DVR DE 18" - 58006

GARDE DE SÉCURITÉ
PROTÉGÉ PAR
INTERRUPTEUR
DE FIN DE COURSE

58501
Conviens
#58006

\$399.

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de **1.75 CV** sans poulires ou courroies
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, câble USB pour firmware, clé à caler, clé et clés hexagonales de réglage

\$2499.

SCIE À RUBAN DE 17" À VITESSE VARIABLE POUR LE BOIS ET LE MÉTAL KC-1700WM-VS

- Vitesses variables (bois): 540-3600 pi/min
- Vitesses variables (métal): 100-650 pi/min
- Voltage (courant d'entrée): 220V, 1 phase, 60 Hz
- Comprend lame pour le bois de 1/2" x 6 DPP, lame pour le métal de 1/2" x 10 DPP, guide à laser, lampe de travail, guide à onglets et système de guide à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement



Dimension de la
table 23 1/2" x 17"
Table solide en fonte d'acier
inclinable de 5° vers la
gauche et 45° vers la droite

2 sorties de
poussière 4"

2 CV
(8 Amp. @ 220V)

\$4499.

SCIE À RUBAN 18" POUR MÉTAL KC-450

- Vitesse variable
- Manivelle pour contrôler la vitesse
- Changement de vitesse pendant l'opération
- Comprend table inclinable sur les 4 côtés et lampe de travail



7.5 Amp.
(220V)

\$5499.

nova™

nova ECLIPSE
INTERPRETEUR DE TRAITEMENT

Scie à Ruban NOVA DVR de 7" x 12" pour le Métal 59002C

- Scie à ruban intelligente combine les caractéristiques communes des scies à ruban avec une technologie de pointe
- Technologie de Transmission Directe Numérique à Résistance Variable (DVR) avec Logiciel de Contrôle AdaptatifMC
- Couple constant sous charge et arrêt d'urgence à freinage électronique
 - Comprend un ensemble de composants de conversion 240V



\$3599.

**DVR
Smart**


LA PREMIÈRE SCIE À
RUBAN INTELLIGENTE
AU MONDE AVEC
AFFICHEUR NUMÉRIQUE



DVR avec Logiciel de Contrôle AdaptatifMC

Scie à Ruban NOVA DVR de 7" x 12" à Double Pivot pour le Métal 59012DS

- Scie à ruban intelligente combine les caractéristiques communes des scies à ruban avec une technologie de pointe
- Technologie de Transmission Directe Numérique à Résistance Variable (DVR) avec Logiciel de Contrôle AdaptatifMC qui permet de produire des résultats optimaux pour une finition supérieure
- Couple constant sous charge et arrêt d'urgence à freinage électronique
- Puissant moteur sans balais à entraînement direct et couple élevé de 1 CV sans poulires ou courroies pour causer des vibrations

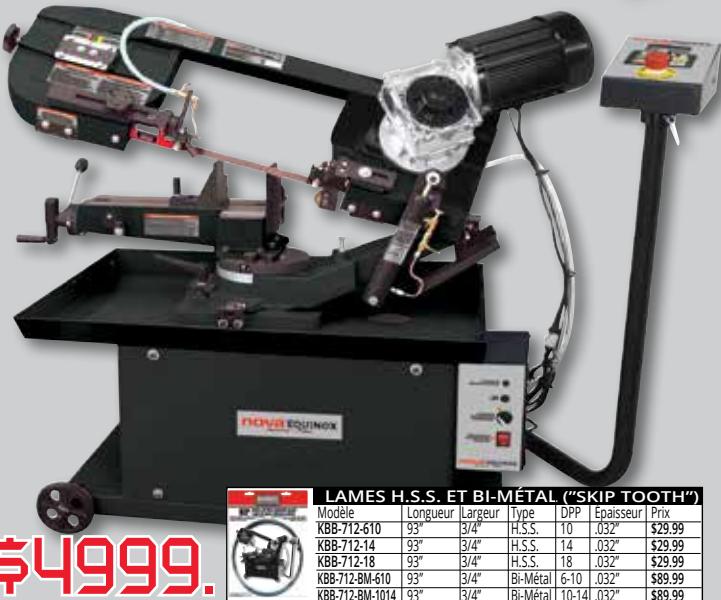

\$4999.

Nouveau

nova EQUINOX
INTERPRETEUR DE TRAITEMENT

Modèle	Longueur	Largeur	Type	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-712-610	93"	3/4"	H.S.S.	10	.032"	\$29.99
KBB-712-14	93"	3/4"	H.S.S.	14	.032"	\$29.99
KBB-712-18	93"	3/4"	H.S.S.	18	.032"	\$29.99
KBB-712-BM-610	93"	3/4"	Bi-Métal	6-10	.032"	\$89.99
KBB-712-BM-1014	93"	3/4"	Bi-Métal	10-14	.032"	\$89.99

Malgré l'attention particulière apportée à l'élaboration de cette circulaire, il a pu se glisser des erreurs. Toute erreur sera corrigée ou clarifiée dès son repérage par une affiche de rectification à notre comptoir. Il se peut qu'un article diffère de son illustration. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités ou d'offrir des substituts au besoin. Certains magasins ne gardent pas en inventaire tous les produits en raison des espaces disponibles. Nous nous réservons le droit d'apporter des corrections pour toutes erreurs typographique et de photo sans préavis